


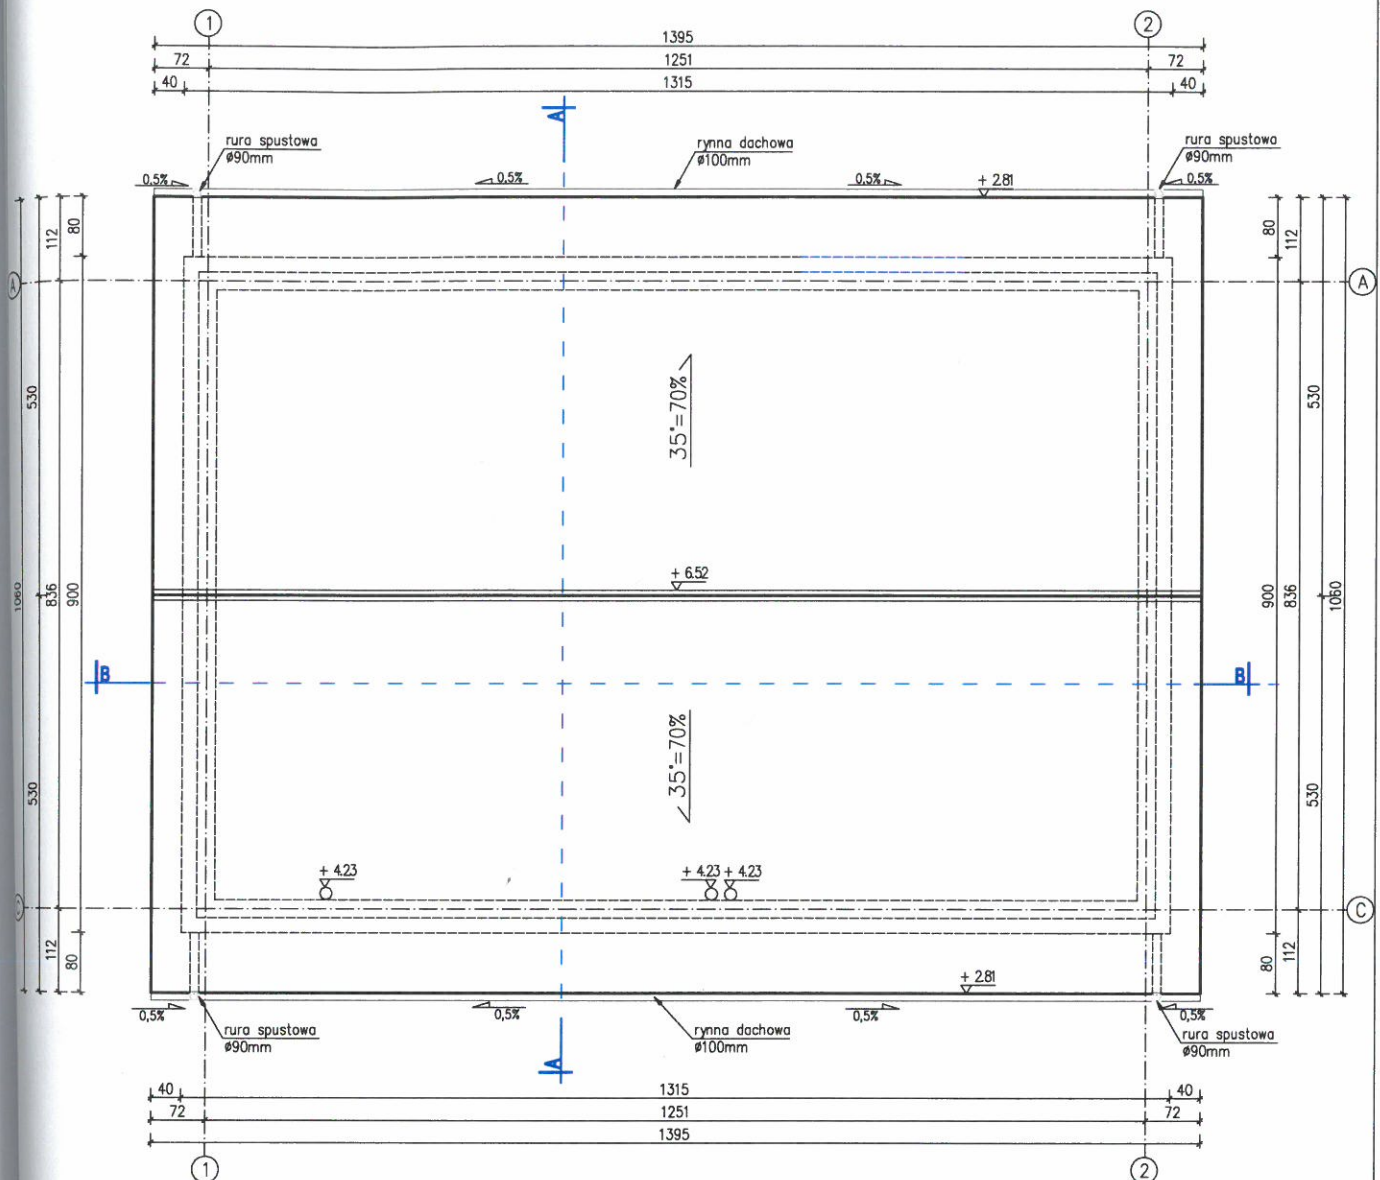

UWAGA:

- Rynny dachowe 100 mm,
- Rury spustowe 90 mm,
- Pochylenie rynien 0,5%,
- Wywiewki kanalizacyjne i wentylacyjne wg rozwiązań systemowych producenta,
- Należy dokonać zamontowania ław i stopni kominiarskich,
- Rynny z blachy stalowej powlekanej lub PCV należy mocować do okapu w rozstawie uchwytów co 50 cm,
- Styki dachu z kominami uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.