



IZODOM

WYCENA technologii IZODOM

dla

Zbigniew Krajka



Cieszymy się, że myślicie o budowie domu z IZODOM

Warto mieć przy sobie ludzi, którzy będą Was wspierać nie tylko kompletną wyceną, ale przede wszystkim doradztwem w całym procesie inwestycyjnym. Co ważne, ta wiedza nie jest u nas osamotniona - łączymy ją z doświadczeniem budowlanym naszych Partnerów.

Co jeszcze zyskacie wybierając technologię IZODOM?

- Nie będzie potrzeby dodatkowego izolowania
- Trwałość budynku zapewni solidna konstrukcja betonowa
- Wasz budynek będzie prawdziwie energooszczędny!

System IZODOM	Wartość [netto]	Rabat	Po rabacie
Izolacja płyty fundamentowej - FPL	49 115,23 zł	10%	44 203,70 zł
Szalunek tracony dla ścian MCFU	81 501,76 zł	10%	73 351,58 zł
Elementy pozostałe - MH	4 255,60 zł	10%	3 830,04 zł
Razem:	134 872,59 zł	10%	121 385,32 zł
VAT:	23%		23%
Brutto:	165 893,29 zł	10%	149 303,95 zł

Oferta ważna do: 30.06.2026

UWAGA!


Termin realizacji zamówień na elementy Izodom to 4-6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.

WYCENA PRZYGOTOWANA NA PODSTAWIE PRZESŁANEGO PROJEKTU

Komponent	System grubość	Surowiec	Wsp. U	Wartość [netto]	Rabat	Po rabacie
Izolacja płyty fundamentowej	FPL 250	PERIPOR	0,10	49 115,23 zł	10%	44 203,71 zł
Ściany zewnętrzne	MCFU 45	EPS	0,11	44 898,02 zł	10%	40 408,22 zł
Ściany zewnętrzne	MCFU 45	EPS	0,11	36 603,74 zł	10%	32 943,37 zł
Dodatkowa płyta fundamentowa	FPL			3 467,10 zł	10%	3 120,39 zł
Pozostałe elementy	MH			788,50 zł	10%	709,65 zł
Razem:				134 872,59 zł	Razem:	121 385,33 zł
VAT				23%	VAT	23%
Brutto				165 893,29 zł	Brutto	149 303,96 zł

Identyfikator projektu	56635/2026
Nazwa projektu	Izodom
Data przygotowania oferty	12.06.2026
Data ważności oferty	30.06.2026
Dane Klienta	Zbigniew Krajka
Przygotowane przez	Jakub Pawłowski
	+48 695 304 005
	jpa@izodom.pl

WYCENA DLA: parter

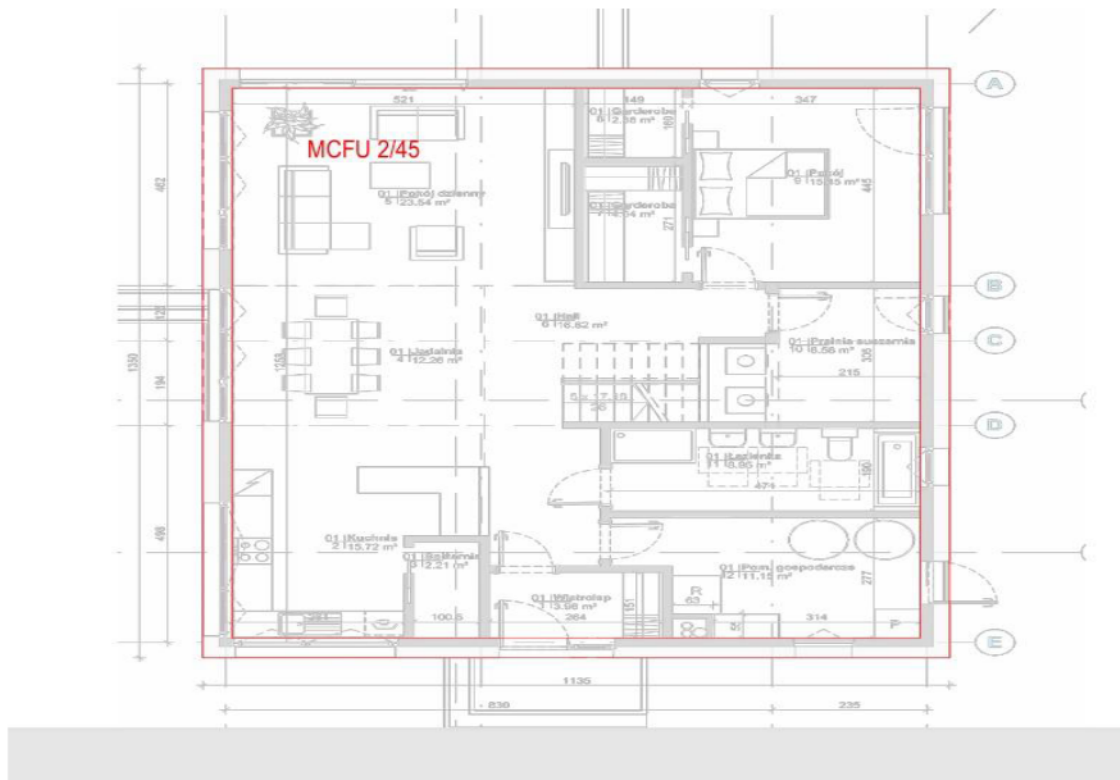

parter, Ściany zewnętrzne							
Nazwa	Opis	Surowiec	Ilość	Cena [szt.]	Wartość [netto]	Rabat	Po rabacie
MCFU45 E90 LA	narożnik 90° zewnętrzny lewy	EPS	24	148,45 zł	3 562,80 zł	10%	3 206,52 zł
MCFU45 E90 RA	narożnik 90° zewnętrzny prawy	EPS	24	148,45 zł	3 562,80 zł	10%	3 206,52 zł
MCFU 2/45	element z plastikową przewiązką	EPS	194	183,60 zł	35 618,40 zł	10%	32 056,56 zł
OC	element szufladkowy	EPS	189	7,54 zł	1 425,06 zł	10%	1 282,55 zł
MLIP 15	element zamykający - rdzeń 15 cm	EPS	16	45,56 zł	728,96 zł	10%	656,06 zł
Razem:					44 898,02 zł	Razem:	40 408,22 zł
VAT					23% VAT	23%	
Brutto					55 224,56 zł	Brutto	49 702,11 zł

objętość elementów brutto [m³]: **42,87**
 powierzchnia elementów [m²]: **113,80**
 objętość betonu [m³]: **15,71**
 waga elementów [kg]: **1 196,11**

WYCENA dla elementów dodatkowych

Płyta fundamentowa							
Nazwa	Opis	Surowiec	Ilość	Cena [szt.]	Wartość [netto]	Rabat	Po rabacie
MH BSt 1,2/15	korektor wysokości dla krawężnika płyty	NEOPOR	42	46,6	1 957,20 zł	10%	1 761,48 zł
MHD BSt 1,2/10	korektor wysokości MD 1/10 dla	NEOPOR	42	35,95	1 509,90 zł	10%	1 358,91 zł
Razem:					3 467,10 zł	Razem:	3 120,39 zł
VAT					23%	VAT	23%
Brutto					4 264,53 zł	Brutto	3 838,08 zł

objętość elementów brutto [m³]: 0,69
powierzchnia elementów [m²]: 5,04
objętość betonu [m³]: 0,00
waga elementów [kg]: 18,90

Pozostałe elementy							
Nazwa	Opis	Surowiec	Ilość	Cena [szt.]	Wartość [netto]	Rabat	Po rabacie
MH 1/25	korektor wysokości	NEOPOR	25	31,54	788,50 zł	10%	709,65 zł
Razem:					788,50 zł	Razem:	709,65 zł
VAT					23%	VAT	23%
Brutto					969,86 zł	Brutto	872,87 zł

objętość elementów brutto [m³]: 0,34
powierzchnia elementów [m²]: 1,25
objętość betonu [m³]: 0,15
waga elementów [kg]: 4,50

ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE NA POTRZEBY KALKULACJI


Oferta przygotowana zgodnie z zaleceniami Klienta, w sposób szacunkowy, według dostarczonych rysunków oraz w oparciu o przekazane przez Klienta informacje, przy założeniu następujących wymiarów zewnętrznych.



Kondygnacja:	piętro, Poziom 1
System izolacji płyty fundamentowej:	Płyta fundamentowa 1 (141,05 m ²)
Pierwszy narożnik:	lewy
Kondygnacja:	parter, Poziom 1
Wysokość ścian zew.:	300 cm (12 x MCFU 2/45)
Powierzchnia ścian zew.:	108,69 m ²
Grubość ścian zew.:	45
Pierwszy narożnik:	lewy
Otworki ściany zewnętrzne:	1 x (w = 90 cm / h = 185 cm), 1 x (w = 80 cm / h = 130 cm), 1 x (w = 80 cm / h = 210 cm), 1 x (w = 220 cm / h = 210 cm), 1 x (w = 285 cm / h = 200 cm), 1 x (w = 275 cm / h = 200 cm), 1 x (w = 275 cm / h = 130 cm), 1 x (w = 240 cm / h = 140 cm), 1 x (w = 175 cm / h = 215 cm), 1 x (w = 85 cm / h = 60 cm), 1 x (w = 85 cm / h = 145 cm), 1 x (w = 345 cm / h = 225 cm)

Kondygnacja:	podd, śc kolankowa
Wysokość ścian zew.:	175 cm (7 x MCFU 2/45)
Powierzchnia ścian zew.:	70,44 m ²
Grubość ścian zew.:	45
Pierwszy narożnik:	lewy

Kondygnacja:	podd, trójkąty szczytowe
Wysokość ścian zew.:	275 cm (11 x MCFU 2/45)
Powierzchnia ścian zew.:	19,45 m ²
Grubość ścian zew.:	45
Pierwszy narożnik:	lewy
Inny kształt ścian:	K1 (h = 275 cm / w = 900 cm), K1 (h = 275 cm / w = 900 cm)
Otwory ściany zewnętrzne:	1 x (w = 85 cm / h = 230 cm), 1 x (w = 170 cm / h = 230 cm), 2 x (w = 95 cm / h = 230 cm)

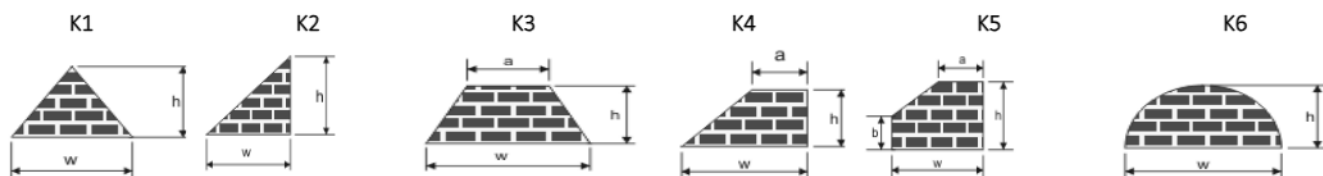

Przed złożeniem zamówienia proszę o weryfikację założeń i ilości

Oferta zawiera wyłącznie koszt elementów izolacyjnych systemu IZODOM. Nie zawiera kosztów zbrojenia (z wyjątkiem zbrojenia stropu IZO/KJ), betonu ani wykonania. Przygotowaną ofertę należy traktować wyłącznie orientacyjnie. Przed złożeniem zamówienia proszę o weryfikację założeń i ilości.

* Instruktaż na budowie - 500 PLN netto/dzień.

** Wynajem podpór 2,50 PLN netto/szt/dzień. Obowiązuje kaucja zwrotna w wysokości 50% wartości podpór. Ilość sztuk przeliczana indywidualnie.

*** IZODOM przygotował niniejszą ofertę pod względem ilościowym i rodzajowym w sposób szacunkowy, w oparciu o informacje i dokumenty dostarczone przez Klienta. Projekt budynku dostarczony przez Klienta może wymagać adaptacji do technologii IZODOM 2000. Finalne zużycie materiałów podczas budowy oraz zapotrzebowanie ilościowe może być różne od tego zaproponowanego w niniejszej ofercie. Klient nie jest uprawniony do zwrotu niewykorzystanych elementów, ani też zmian w ofercie i w pełni akceptuje ją pod względem ilościowym i jakościowym. Domówienie poszczególnych elementów jest możliwe za dodatkową dopłatą na podstawie odrębnego zamówienia. Izodom nie ponosi także odpowiedzialności za zmiany wprowadzone do projektu po otrzymaniu oferty.

**** Przy konstrukcji stropu wyższej niż 20 cm, należy zamówić korektor wysokości na każde 5 cm powyżej 20 cm.

***** Koszt transportu uzależniony jest od wielkości zamówienia i odległości placu budowy od Zduńskiej Woli.

